
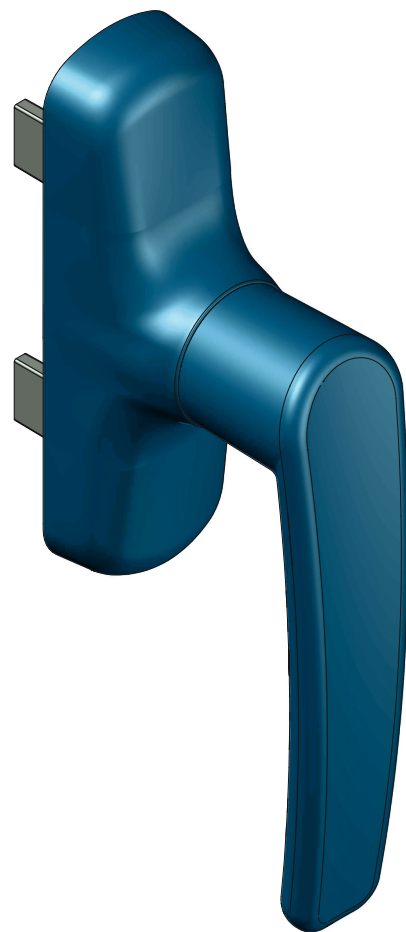
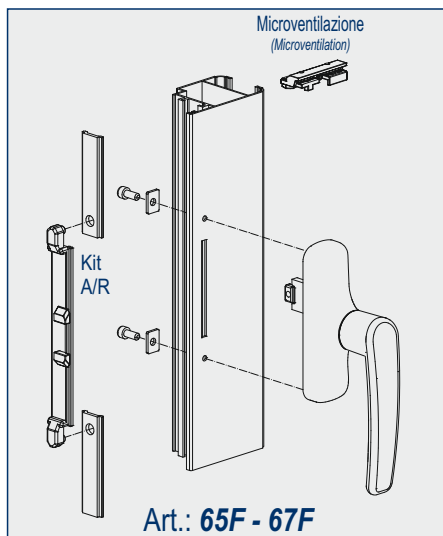


CARATTERISTICHE TECNICHE (TECHNICAL FEATURES)

CREMONESE ambidestra con rotazione del manico di 90°
e posizionamento a scatto in chiusura e in apertura
(Ambidextrous CREMONE with 90° rotating handle and release setting for closing and opening)

Interasse fori (mm) (Holes wheelbase) 104 - 98 - 92 - 84	Interasse fori (mm) (Holes wheelbase) 130 - 104	
Art.: 65	Art.: 67	Versione STANDARD
Art.: 65/L	Art.: 67/L	Versione con CURSORI LUNGI (Long sliders version)
Art.: 65/F	Art.: 67/F	Versione per ANTA RIBALTA C/FALSA MANOVRA (Tilt&Turn version with false movement)
Art.: 65/FV	Art.: 67/FV	Versione per ANTA RIBALTA C/FALSA MANOVRA + MICROVENTILAZIONE (Tilt&Turn version with false movement + microventilation)
Art.: 66	Art.: 68	Versione MONO CURSORE - ROTAZIONE DEL MANICO DI 90° e 180° (Mono slider version with 90° and 180° rotating handle)

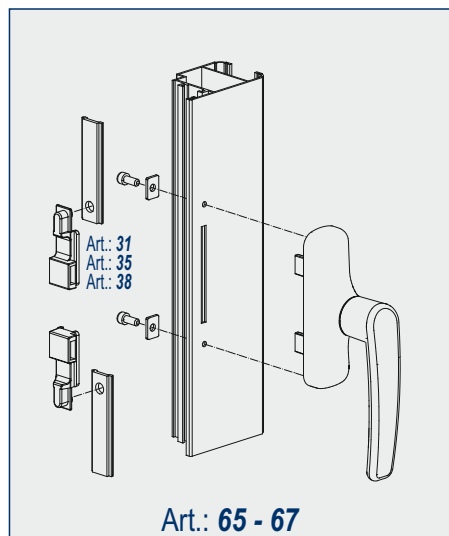

MATERIALI (MATERIALS)

Cassa e manico in lega di alluminio pressofuso (Case and handle in die-casted aluminium)

Rocchetto, cremagliere e cursori scorrevoli in lega di zama (Pinion, racks and sliders parts in die-casted zamak)

ACCESSORI IN DOTAZIONE (SUPPLIED WITH)

N°2 Viti (Screws) TCCE M5x12 (Art.: 65 - 67)

N°2 Viti (Screws) TCCE M4x12 (Art.: 67)

N°2 Piastrine di rinforzo per il fissaggio sull'aletta dell'anta (Reinforcement plates)

FINITURE (FINISHES)

Verniciatura secondo la gamma dei colori RAL
(Painted using RAL colour range)

Bronzo, Argento - Cromato Ottone, Acciaio
(Bronze, Silver - Chrome-plated Brass, Steel)

